


Каталожные номера

Заказ выключателя производится путем заполнения бланка заказа (опросного листа). **Каталожные номера** приведены здесь как справочная информация. Для заказа некоторых устройств и комплектующих отдельно от аппарата см. «Запасные части и аксессуары»


Автоматический выключатель Masterpact выкатного исполнения в минимальной конфигурации подразумевает комбинацию 5 пятизначных кодов:

- базовый модуль аппарата;
- блок контроля и управления;
- шасси с изолирующими шторками;
- комплект верхних коннекторов шасси;
- комплект нижних коннекторов шасси.

Дополнительно устанавливаются опция передачи данных и другие опции, которые следует отметить в бланке заказа, и предлагаются различные аксессуары.

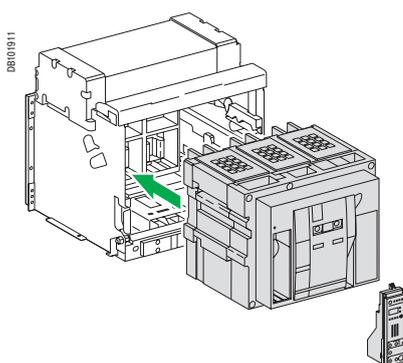

Аппарат + шасси до 4000 А

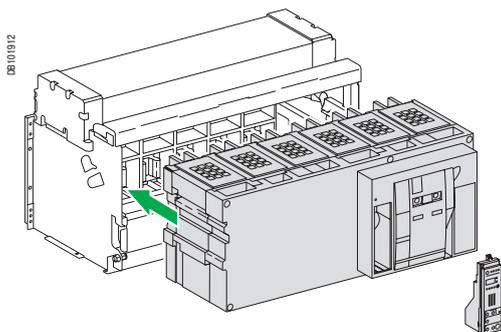

Аппарат + шасси свыше 4000 А

Автоматические выключатели NW08 - NW63 выкатного исполнения

Выбор аппарата

Базовый модуль

	3P	4P
--	----	----

Тип N1

	In (А до 40 °С)	Icu (кА для U = 220/440 В) - Ics = 100 % Icu		
NW08	800	42	48230	48237
NW10	1000	42	48244	48251
NW12	1250	42	48258	48265
NW16	1600	42	48272	48279

Тип H1

	In (А до 40 °С)	Icu (кА для U = 220/440 В) - Ics = 100 % Icu		
NW02	250	65	48386	48387
NW08	800	65	48231	48238
NW10	1000	65	48245	48252
NW12	1250	65	48259	48266
NW16	1600	65	48273	48280
NW20	2000	65	48287	48294
NW25	2500	65	48300	48306
NW32	3200	65	48312	48317
NW40	4000	65	48322	48327
NW40b	4000	100	48336	48339
NW50	5000	100	48342	48345
NW63	6300	100	48348	48351

Тип H2

	In (А до 40 °С)	Icu (кА для U = 220/440 В) - Ics = 100 % Icu		
NW08	800	100	48232	48239
NW10	1000	100	48246	48253
NW12	1250	100	48260	48267
NW16	1600	100	48274	48281
NW20	2000	100	48288	48295
NW25	2500	100	48301	48307
NW32	3200	100	48313	48318
NW40	4000	100	48323	48328
NW40b	4000	150	48337	48340
NW50	5000	150	48343	48346
NW63	6300	150	48349	48352

Тип H3

	In (А до 40 °С)	Icu (кА для U = 220/440 В) - Ics = 100 % Icu		
NW20	2000	150	48289	48296
NW25	2500	150	48302	48308
NW32	3200	150	48314	48319
NW40	4000	150	48324	48329

Тип L1

	In (А до 40 °С)	Icu (кА для U = 220/440 В) - Ics = 100 % Icu		
NW08	800	150	48233	48240
NW10	1000	150	48247	48254
NW12	1250	150	48261	48268
NW16	1600	150	48275	48282
NW20	2000	150	48290	48297

Особое исполнение

Четырехполюсный аппарат с нейтралью справа (1)

Блок управления и контроля Micrologic

Измерения токов: «Амперметр» - А

		3P/4P
Micrologic 2.0 А	базовая защита LI	48358
Micrologic 5.0 А	селективная защита LSI	48360
Micrologic 6.0 А	селект. защита LSI + защита от замык. на землю LSIG	48361
Micrologic 7.0 А	селект. защита LSI + дифференц. защита LSIV	48362

«Power» - P (свойства Micrologic А + измерения мощности и энергии)

		3P/4P
Micrologic 5.0 P	селективная защита LSI	48363
Micrologic 6.0 P	селект. защита LSI + защита от замык. на землю LSIG	48364
Micrologic 7.0 P	селект. защита LSI + дифференц. защита LSIV	48365

«Harmonic» - H (свойства Micrologic P + анализ гармонических составляющих)

		3P/4P
Micrologic 5.0 H	селективная защита LSI	48366
Micrologic 6.0 H	селект. защита LSI + защита от замык. на землю LSIG	48367
Micrologic 7.0 H	селект. защита LSI + дифференц. защита LSIV	48368

Микросервер MPS100

MPS100	33507
--------	-------

(1) Каталожные номера базовых модулей 4P данного исполнения: см. страницу «NW08 - NW63 с нейтралью справа». Все прочие каталожные номера (ссылки) идентичны.