

## Счетчики


Электромеханические и электронные суммирующие таймеры

Тип счетчика		Суммирующий таймер ХВК Н	
Устройство отображения		Механический индикатор	ЖК дисплей
<b>Характеристики</b>			
Функция		Суммирующий таймер с механическим дисплеем	Суммирующий таймер с ЖК дисплеем
Электропитание	<b>В</b>	~ 24 ± 10 % 50 Гц ~ 115 ± 10 % 50 Гц ~ 230 ± 10 % 50 Гц	Литиевая батарея
Потребляемая мощность	<b>ВА</b>	ХВК Н70000001М: 0.56 ХВК Н70000002М: 1 ХВК Н70000004М: 0.08	–
Срок службы батареи		Отсутствует	7 лет
Число разрядов		7	8
Диапазон индикации счета		0 - 99 999.99 ч	0 - 999 999.99 ч
Высота цифр	<b>мм</b>	5	7
Режим счета		С шагом / 100 ч	
Сброс		Отсутствует	Ручной или сигналом от транзисторного ключа с возможностью блокировки кнопки сброса замком
Входы	Функция	Разрешение	
	Тип	От контакта	От транзисторного ключа: PNP ≥ 5 В или NPN ≤ 0.7 В
	Амплитуда	<b>В</b>	– Макс. ± 40 В
<b>Условия окружающей среды</b>			
Соответствие стандартам		EN 50081-2, EN 50082-2, VDE 0435	EN 50081-2, EN 50082-2 EN 61010
Сертификация		Сертифицированы UL	–
Температура	Рабочая	<b>°C</b>	10...+50
	Хранения	<b>°C</b>	-25...+70
Степень защиты	Согласно МЭК/EN 60529	IP 65	IP 54
Стойкость к вибрации	Согласно МЭК/EN 60068-2-6	3 gn (10 - 150 Гц)	1 gn (10 - 150 Гц)
Стойкость к ударным воздействиям	Согласно МЭК/EN 60068-2-27	30 gn (11 мс)	10 gn (18 мс)
Защита от поражения электрическим током	Согласно МЭК/EN 60536	Класс II	
Монтаж и крепление		Скрытый монтаж с фиксацией защелками	
Подключение		Клеммный блок с винтовыми зажимами	

## Счетчики

Электромеханические и электронные суммирующие таймеры

### Каталожные номера



XVK H7000000M

Напряжение питания	Число отображаемых разрядов	Максимальная частота счета	Сброс	№ по каталогу	Масса
В		Гц			кг
<b>Таймеры с механическим индикатором</b>					
~ 24	7	50	Отсутствует	XVK H70000004M	0.060
~ 115	7	50	Отсутствует	XVK H70000001M	0.060
~ 230	7	50	Отсутствует	XVK H70000002M	0.060




XVK H81000033E

Напряжение питания	Число отображаемых разрядов	Максимальная частота счета	Сброс	№ по каталогу	Масса
В					кг
<b>Таймеры с ЖК дисплеем</b>					
Литиевая батарея	8	Шагом 0,01 ч	Ручной или от транзисторного ключа	XVK H81000033E	0.050

### Размеры

XVK H7000000M


Скрытый

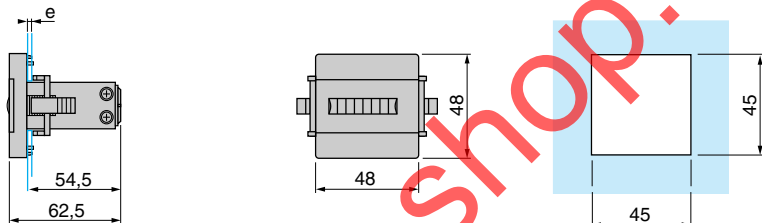

e: толщина панели, 1 мм < e < 2.5 мм



XVK H81000033E

Скрытый

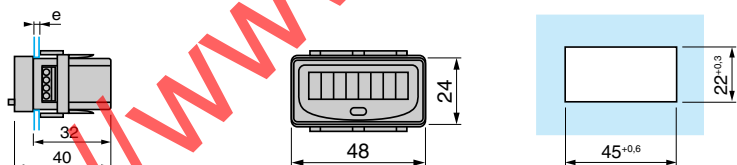

### Схемы

XVK H81000033E



С замком для блокировки сброса



С сухим контактом

