


Каталожные номера

Заказ выключателя производится путем заполнения бланка заказа (опросного листа). Каталожные номера приведены здесь как справочная информация. Для заказа некоторых устройств и комплектующих отдельно от аппарата см. «Запасные части и аксессуары»


Автоматический выключатель Masterpact стационарного исполнения в минимальной конфигурации подразумевает комбинацию 4 пятизначных кодов:

- базовый модуль аппарата;
- блок контроля и управления;
- комплект верхних коннекторов;
- комплект нижних коннекторов.

Дополнительно устанавливаются опция передачи данных и другие опции, которые следует отметить в бланке заказа, и предлагаются различные аксессуары.



Аппараты до 4000 А

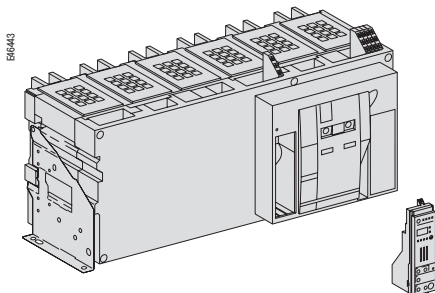

Аппараты свыше 4000 А

Автоматические выключатели NW08 – NW63 стационарного исполнения

Выбор аппарата

Базовый модуль

Тип N1

			3P	4P
	In (А до 40 °С)	Icu (кА для U = 220/440 В) - Ics = 100 % Icu		
NW08	800	42	48000	48007
NW10	1000	42	48014	48021
NW12	1250	42	48028	48035
NW16	1600	42	48042	48049

Тип H1

			3P	4P
	In (А до 40 °С)	Icu (кА для U = 220/440 В) - Ics = 100 % Icu		
NW02	250	42	48189	48190
NW08	800	65	48001	48008
NW10	1000	65	48015	48022
NW12	1250	65	48029	48036
NW16	1600	65	48043	48050
NW20	2000	65	48057	48064
NW25	2500	65	48070	48076
NW32	3200	65	48082	48087
NW40	4000	65	48092	48097
NW40b	4000	100	48106	48109
NW50	5000	100	48112	48115
NW63	6300	100	48118	48121

Тип H2

			3P	4P
	In (А до 40 °С)	Icu (кА для U = 220/440 В) - Ics = 100 % Icu		
NW08	800	100	48002	48009
NW10	1000	100	48016	48023
NW12	1250	100	48030	48037
NW16	1600	100	48044	48051
NW20	2000	100	48058	48065
NW25	2500	100	48071	48077
NW32	3200	100	48083	48088
NW40	4000	100	48093	48098
NW40b	4000	150	48107	48110
NW50	5000	150	48113	48116
NW63	6300	150	48119	48122

Особое исполнение

Четырехполюсный аппарат с нейтралью справа (1)

Блок управления и контроля Micrologic

Измерения токов: «Амперметр» - А

		3P/4P
Micrologic 2.0 А	базовая защита UJ	47282
Micrologic 5.0 А	селективная защита LSI	47285
Micrologic 6.0 А	селект. защита LSI + защита от замык. на землю LSIG	47286
Micrologic 7.0 А	селект. защита LSI + дифференц. защита LSIV	47287

«Power» - P (свойства Micrologic А + измерения мощности и энергии)

		3P/4P
Micrologic 5.0 P	селективная защита LSI	47289
Micrologic 6.0 P	селект. защита LSI + защита от замык. на землю LSIG	47290
Micrologic 7.0 P	селект. защита LSI + дифференц. защита LSIV	47291

«Harmonic» - H (свойства Micrologic P + анализ гармонических составляющих)


		3P/4P
Micrologic 5.0 H	селективная защита LSI	47293
Micrologic 6.0 H	селект. защита LSI + защита от замык. на землю LSIG	47294
Micrologic 7.0 H	селект. защита LSI + дифференц. защита LSIV	47295

Опция передачи данных

COM Modbus	48188
Eco COM Modbus	47406
COM Digiport	48192

Микросервер MPS100

DB10 003	MPS100	33507
----------	--------	-------



(1) Каталожные номера базовых модулей 4P данного исполнения: см. страницу «NW08 - NW63 с нейтралью справа». Все прочие каталожные номера (ссылки) идентичны.

Опции и аксессуары :

- для стационарного аппарата: см. страницы «Сигнальные контакты», «Дистанционное управление»;
 - для стационарного или выкатного аппарата: см. страницу «Аксессуары для выкатного и стационарного исполнений»
- Версия выключателя нагрузки : см. далее "Выключатели нагрузки NW".
- Элементы для устройства ввода резерва : см. страницу «Аксессуары для выкатного и стационарного исполнений».